



WITH 2 SPEED MOTOR AND 3 AXIS READ OUT, SEMI NORTON GEAR BOX. DREHSTANGE MIT EINSTELLBARER FRIKTION.

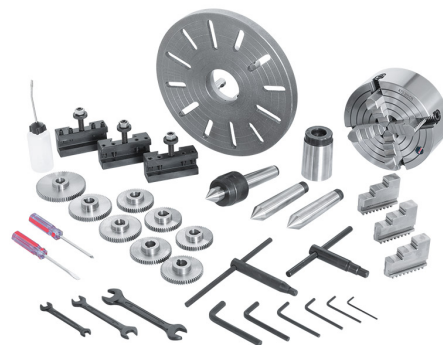

FERVIplus

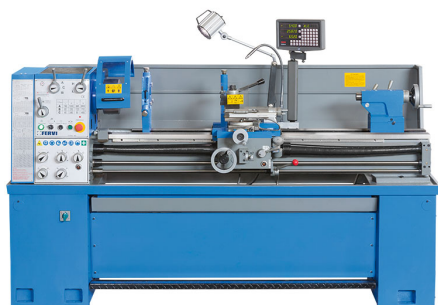

Bohrerhöhe	200 mm
max. Bankdurchmesser	400 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	258 mm
Werkzeughöhe	20 mm
Abstand zwischen den Bohrern	1500 mm
Stangendurchgang	55 mm g
Spindelbohrung	50 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-5
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	6
Spindeldrehzahl	(12) 45 - 2000 rpm
Längsvorschübe	0,06 - 2,78 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0,01 - 0,72 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	0,8 - 14 mm
Gewinde in Zoll/Inch	2 - 28 TPI
Reitstockkegel CM	4
Motor	400V 50 Hz 1,5 / 2,4 kW
Abmessungen	2360 x 760 x 1600 h mm
Nettogewicht	850 kg
Verpackungsmaße	2420 x 760 x 1600h mm
Bruttogewicht	850,00 kg
EAN-Code	8012667309350

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 200 mm
Spannfutter mit 4 unabhängigen Backen Ø 200 mm
Reduzierhülse CM 6/4
Flansch Ø 320 mm
Bewegliche Lünette
Feste Lünette
2 x Fester Reitstock CM 4
Rotierender Reitstock CM 4
Fußbremse
Gewindelehre
Schraubenmutterchutz
Revolverschütz
Spannfutterchutz
Schnellwechselrevolver T0AB
Lampe LED
Hinterer Spritzschutz
Kühlsystem
Kupplung an der Drehstange
Wagengetriebe im Ölbad
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung