


MIT SEMI-NORTON-GETRIEBE, RIEMENGETRIEBENEM GETRIEBE,
LÄNGS- UND QUERVORSCHUB, WENDESTANGE, BANK TEILMONTIERT
MIT 3...

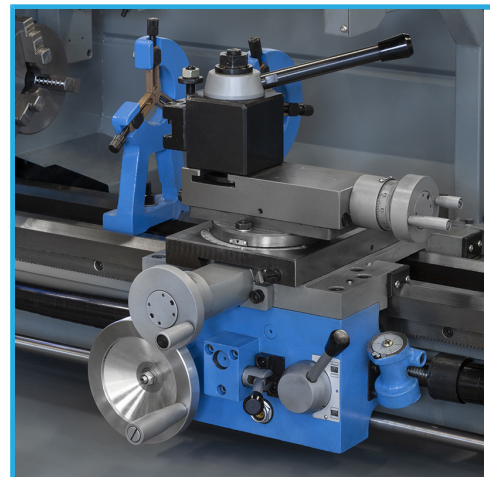

Bohrerhöhe	145 mm
max. Bankdurchmesser	290 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	175 mm
Werkzeughöhe	16 mm
Abstand zwischen den Bohrern	750 mm
Stangendurchgang	38 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-4
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	5
variable Spindeldrehzahl	75 - 500 / 300 - 2000 rpm
Längsvorschübe	0,07 - 1,0 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0,0017 - 0,25 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	(18) 0,2 - 3,5 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(21) 8 - 56 TPI
Reitstockkegel CM	3
Motor	Dreiphasig 230 V 1,5 kW
einphasige Spannungsversorgung	230 V 50 / 60 Hz g
Abmessungen	1450 x 720 x 1280 mm
Nettogewicht	310 kg
Verpackungsmaße	1500 x 750 x 1090 h mm
Bruttogewicht	338,00 kg
EAN-Code	8012667312237

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 125 mm
Spannfutter 4 unabhängigen Wendebacken Ø 160 mm
Flansch Ø 200 mm
Flansch für 4-Backenfutter Ø 160 mm
Feste Lünette
Bewegliche Lünette
2 x Fester Reitstock CM 3
Reduzierhülse CM 5/3
Kupplung an Drehstange
Gewindelehre
Schraubenmutterchutz
Revolverschütz mit Mikrosicherheitsschalter
Spannfutterchutz mit Mikrosicherheitsschalter
Hinterer Spritzschutzeinrichtung
Schnellwechsel-Werkzeugrevolver T0AA
LED-Beleuchtung