ART. T900I
PARALLEL-DREHMASCHINE MIT INVERTER

MIT SEMI NORTON GETRIEBE, RIEMENGESCHWINDIGKEITSWECHSEL, LÄNGLICH, QUER VORSCHUB, DREHBAR, BANK TEILWEISE, MONTAGE MIT 3...

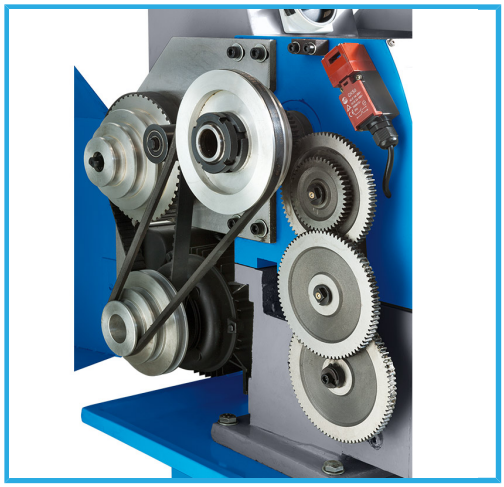

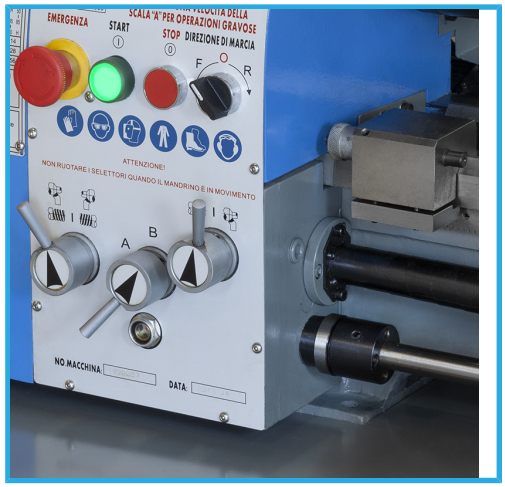

Bohrerhöhe	160 mm
max. Bankdurchmesser	320 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	210 mm
Werkzeughöhe	16 mm
Abstand zwischen den Bohrern	900 mm
Stangendurchgang	38 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-4
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	5
variable Spindeldrehzahl	75 - 500 | 300 - 2000 rpm
Längsvorschübe	0,07 - 1,0 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0,0017 - 0,25 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	(18) 0,2 - 3,5 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(21) 8 - 56 TPI
Reitstockkegel CM	3
Motor	230 V 50/60 Hz 1,5 kW
Abmessungen	1600 x 750 x 1300 mm
Nettogewicht	360 kg
Verpackungsmaße	1650x750x690 h mm
Bruttogewicht	368,00 kg
EAN-Code	8012667312251

Inbegriffene ZubehÃ¶rteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 160 mm
Spannfutter 4 unabhängigen Wendebacken Ø 160 mm Camlock D1-4
Flansch Ø 240 mm
Flansch für 4-Backenfutter Ø 160 mm
Feste Lünette
Bewegliche Lünette
Fester Reitstock CM 3
Fester Reitstock CM 5
Kupplung an Drehstange
Gewindelehre
Schraubenmutterschutz
Revolverschutz mit Mikrosicherheitsschalter
Spannfutterschutz mit Mikrosicherheitsschalter
Hinterer Spritzschutzvorrichtung
Schnellwechsel-Werkzeugrevolver T0AE
LED-Beleuchtung
Reitstock-Fahrwerk mit Schnellverschluss und 75 mm Hub
Wagengetriebe im Ölbad