ART. T052/400VDA
SÄULEN-FRÄSBOHRMASCHINE

MIT AUTOMATISCHER ABWÄRTSBEWEGUNG, MIT DREHRICHTUNGSWAHL UND RIEMENANTRIEB.

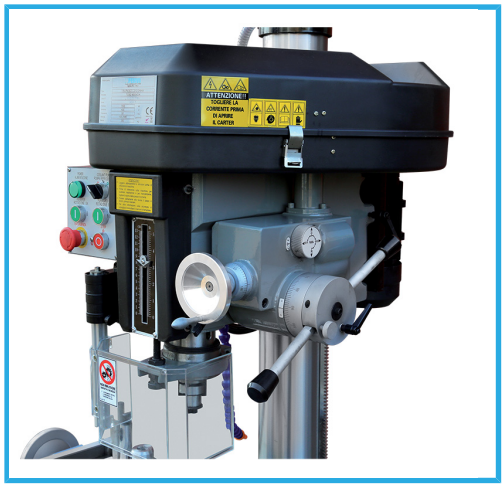

max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr)	32 mm
Fräsleistung mit Einsatzfräser	80 mm
Fräsleistung	20 mm g
konische Schraubstöcke	CM 3
Spannfutter	1 - 13 mm B16
Spindeldrehzahl	100 - 2080 rpm
Spannfutter-Hub	130 mm
Spannfutterrotation	Dx - Sx
Pinole	75 mm
Säule	115 mm
Kopfhub	405 mm
manuelle vertikale Einteilung	0,05 mm g
Abstiegsgeschwindigkeit	0,12 - 0,18 - 0,25 mm/umdrehung
Abstand Achse Spannfutter - Säule	197 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Tisch	600 mm
Tischgröße	585 x 190 mm
Nut	12 mm
Verschiebung des Tisches in Längsrichtung	180 mm g
Verschiebung Quertisch	380 mm
Grundabmessungen	470 x 670 mm
Motor	400 V 50 Hz 1,5 kW
Kältemittelpumpe	400 V 50 Hz 400 W
Abmessungen	928 x 910 x 1700h mm
Nettogewicht	310 kg

Inbegriffene ZubehÃ¶rteile

Zahnstangenfutter 1 - 16 B16
Spannfutteraufnahme mit Loch CM 3
Fräseraufnahme CM 3 Ø 27 mm
Reduzierhülse CM 3/2
Kühlsystem
Öler
Spurstange M12
Serviceschlüssel

Verpackungsmaße	950x760x1885 h mm
Bruttogewicht	330,00 kg
EAN-Code	8012667309749