


VISUALIZZATORE A 3 ASSI CON COMANDO DI VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ, SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. CON BASAMENTO IN...



€39.370,00

FERVIplus

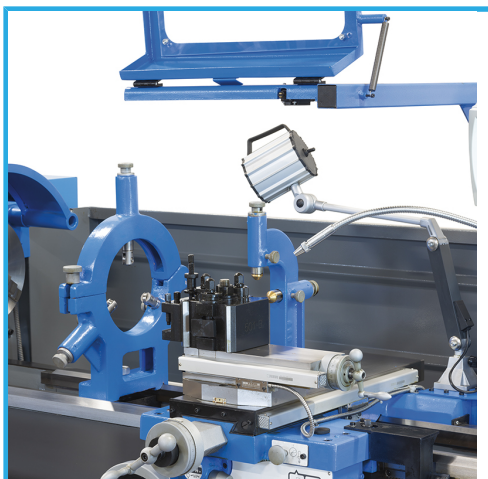

Altezza punte	230 mm
Diametro max sul banco	460 mm
Diametro max sul carro	270 mm
Diametro max sull'incavo	690 mm
Altezza utensile	25 mm
Distanza tra le punte	1500 mm
Passaggio barra	58 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-6
Conicità passaggio barra CM	6
Velocità variabile del mandrino	(2) 30 - 600 600 - 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,014 - 0,784 mm/giro
Avanzamenti trasversali	0,031 - 1,7 mm/giro
Filettature metriche	0,1 - 14 mm
Filettature in pollici	2 - 112 TPI
Conicità contropunta CM	4
Motore	400 V 50/60 Hz 5,5 kW
Pompa di refrigerazione	400 V 50 Hz 90 W
Dimensioni	2750 x 1080 x 1650h mm
Peso netto	1970 kg
Dimensioni imballo	2840 x 1150 x 1430 mm
Peso lordo	2226,00 kg
Codice EAN	8012667340315

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 250 mm
 Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø 250 mm
 Bussola di riduzione CM 6/4
 Flangia menabrida Ø 350 mm
 Lunetta mobile
 Lunetta fissa
 2 x Contropunta fissa CM 4
 Contropunta rotante CM 4
 Comparatore di filettatura
 Protezione vite madre
 Protezione torretta
 Protezione mandrino
 Paraspruzzi posteriore
 Torretta a cambio rapido tipo B
 Lampada a LED
 Sistema di raffreddamento
 Freno a pedale elettromeccanico
 Carrello contropunta a bloccaggio rapido
 Ingranaggi del carro a bagno d'olio