


**AUTOMATISCHER ABSTIEG, UMSCHALTUNG, KÜHLSYSTEM UND
BELEUCHTUNG, TEILWEISE DREHTABELLE.**

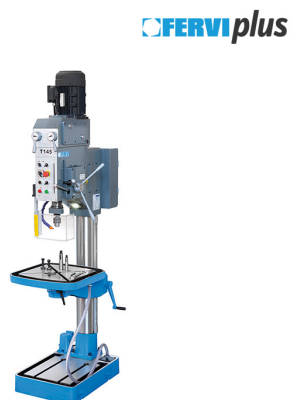

Bohrleistung auf Gusseisen mit Vorbohrung	Ø 45 mm g
max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr)	Ø 40 mm
Kontinuierliche Bohrleistung	Ø 35 mm g
konische Schraubstöcke	CM 4
Spannfutter	1 - 13 mm B16
Spindeldrehzahl	(18) 50 - 1450 rpm
Spannfutter-Hub	180 mm
Spannfutterrotation	Dx - Sx
Pinole	Ø 75 mm
Säule	Ø 150 mm
Abstiegsgeschwindigkeit	(2) 0,1 - 0,20 mm/rev
Abstand zwischen Spannfutterachse und Säule	350 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Tisch	780 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Fuß	1320 mm
Tischgröße	560 x 560 mm
Nut	18 mm
Kippbarer Tisch	±90°
Grundabmessungen	500 x 730 mm
Motor	400 V 50 Hz 1,5 / 2,4 kW
Kältemittelpumpe	400 V 50 Hz 40 W
Abmessungen	935 x 530 x 2280 mm
Nettogewicht	550 kg
Verpackungsmaße	2275 x 1100 x 575 h mm
Bruttogewicht	600,00 kg

Inbegriffene Zubehörteile

Zahnstangen-Spannfutter 1 - 13 mm B16
Spannfutteraufnahme CM 4 B16
Reduzierhülse CM4/3
Reduzierhülse CM3/2

EAN-Code

8012667340582