
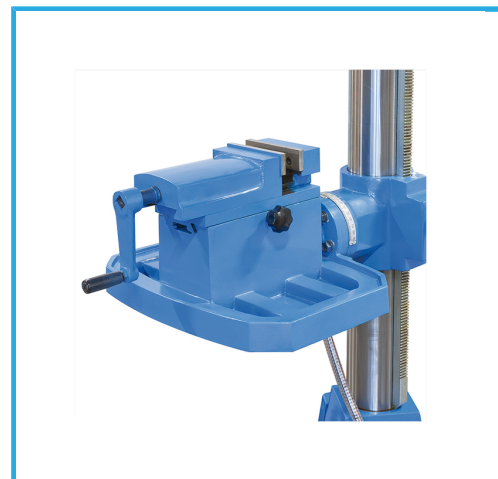


AUTOMATISCHE ABWÄRTSBEWEGUNG, UMSCHALTUNG,
KÜHLSYSTEM, UMKEHRBARER TISCH MIT 140MM SCHRAUBSTOCK.

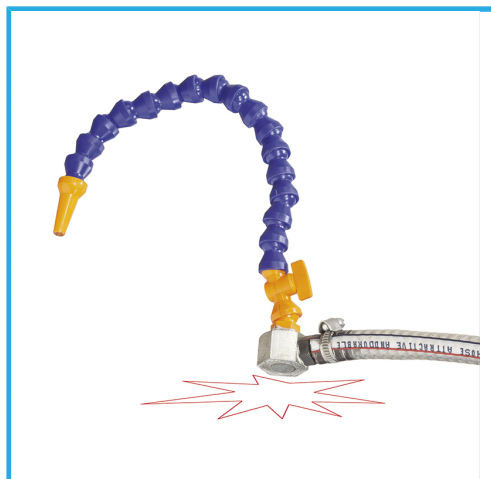

Bohrleistung auf Gusseisen mit Vorbohrung	Ø 38 mm g
max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr)	Ø 32 mm
Kontinuierliche Bohrleistung	Ø 28 mm g
konische Schraubstöcke	CM 4
Spannfutter	1 - 13 B16
Spindeldrehzahl	100 - 2200 rpm
Spannfutter-Hub	130 mm
Pinole	75 mm
Säule	123 mm
manuelle vertikale Einteilung	0,05 mm g
Abstiegsgeschwindigkeit	(3) 0,05 - 0,1 - 0,2 mm/rev
Abstand zwischen Maschinennase und Tisch	300 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Fuß	1220 mm
Tischgröße	500 x 380 mm
Nut	14 mm
Kippbarer Tisch	±90°
Klemme	125 mm
Grundabmessungen	460 x 670 mm
Motor	400 V 50 Hz 1,1/1,9 kW
Kältemittelpumpe	400 V 50 Hz 75 W
Abmessungen	700 x 1100 x 1900 mm
Nettogewicht	385 kg
Verpackungsmaße	1150 x 620 x 2050 h mm
Bruttogewicht	434,00 kg

Inbegriffene Zubehörteile

Zahnstangenfutter 1 - 13 mm B16
Spannfutteraufnahme CM 4 B16
Reduzierhülse CM 4/3
Reduzierhülse CM 3/2

EAN-Code

8012667362157