


MIT DIGITALER 3-ACHSENANZEIGE, SEMI NORTON GETRIEBE.
DREHSTANGE MIT EINSTELLBARER FRIKTION UND
DREHZAHLANZEIGE.



FERVIplus

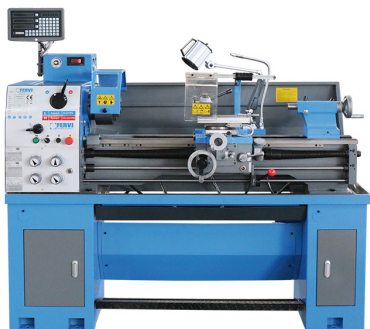

Bohrerhöhe	160 mm
max. Bankdurchmesser	320 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	198 mm
max. Durchmesser an der Nut	470 mm
Werkzeughöhe	20 mm
Abstand zwischen den Bohrern	1000 mm
Stangendurchgang	51 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-5
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	5
variable Spindeldrehzahl	(2) 70 - 400 350 - 2000 rpm
Längsvorschübe	0.052 - 1.392 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0.009 - 0.253 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	0,4 - 7 mm
Gewinde in Zoll/Inch	4 - 56 TPI
Reitstockkegel CM	3
Motor	400V 50 Hz 1,5 kW
Abmessungen	1820 x 900 x 1650 h mm
Nettogewicht	635 kg
Verpackungsmaße	1940x920x1640h
Bruttogewicht	790,00 kg
EAN-Code	8012667356187

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 200 mm
Spannfutter mit 4 unabhängigen Wendebacken
Ø 200 mm
Reduzierhülse CM 6/4
Flansch Ø 250 mm
Mobile Lünette
Feste Lünette
Fester Reitstock CM 3
Fester Reitstock CM 4
Rotierender Reitstock CM 3
Fußbremse
Gewindelehre
Schraubenmutterschutz
Revolverschutz
Hinterer Spritzschutz
Schnellwechselrevolver T0AE
Lampe
Spannfutterschutz
Kühlsystem
Kupplung an der Drehstange
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
Wagengetriebe im Ölbad