



CON EMBRAGUE MECÁNICO Y VISUALIZADOR A 3 EJES, CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON.EQUIPADO CON JOYSTICK PARA LA INSERCIÓN DE...

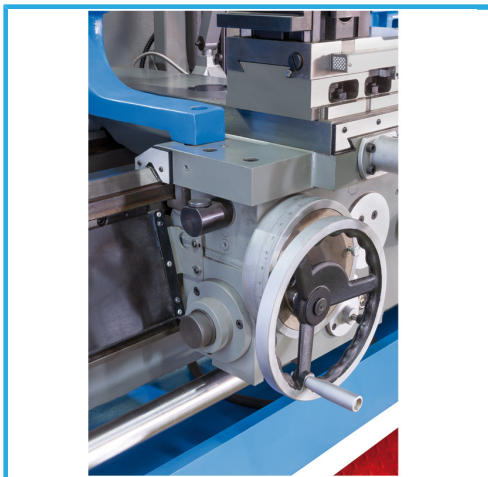

€52.730,00

FERVIplus

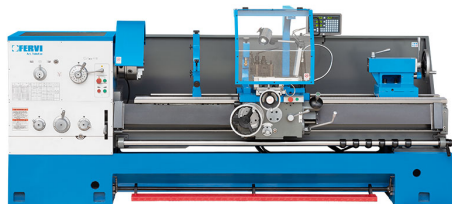

Altura de puntos	250 mm
Diámetro máx. sobre bancada	500 mm
Diámetro máx. en el carro	310 mm
Diámetro máx en el hueco	720 mm
Altura herramienta	32 mm
Distancia entre puntas	2000 mm
Paso barra	80 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-8
Conicidad paso bara CM	7
Velocidad del husillo	(12) 36 - 1600 rpm
Avances longitudinales	0,063 - 2,52 mm/giro
Avances transversales	0,027 - 1,07 mm/rev
Roscas métricas	(22) 1 - 14 mm
Roscas en pulgadas	(26) 2 - 28 TPI
Cono Morse contrapunto CM	5
Motor	400V 50/60 Hz 7,5 kW
Bomba de refrigeración	400V 50/60 Hz 90 W
Dimensiones	3500 x 1400 x 1500 mm
Peso neto	3320 kg
Dimensiones de embalaje	3500 x 1400 x 1500h mm
Peso bruto	3320,00 kg
Codigo de barras	8012667376345

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3 garras reversibles Ø 250 mm
Plato de 4 garras independientes Ø 320 mm
Casquillo reductor cm 7/5
Plato liso Ø 400 mm
Luneta móvil
Luneta fija
2 x Punto fijo cm 5
Punto giratorio cm 5
Reloj de rosca
Protección husillo de avance
Protección torreta
Protección de seguridad para plato
Protección posterior contra virutas
Torreta de cambio rapido tipo C
Lámpara LED
Equipo de refrigeración
Freno de pie electromecánico
Carro de contrapunto de bloqueo rápido
Engranajes de vagones en baño de aceite
Patatas niveladoras ajustables