



CON FRIZIONE MECCANICA, VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. DOTATO DI JOYSTICK PER L'INSERIMENTO DEGLI..

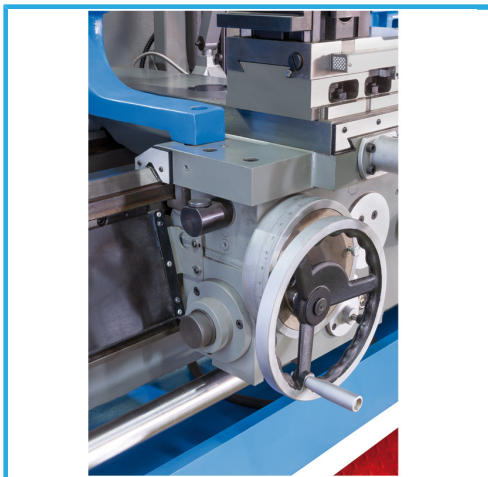

€52.730,00

FERVIplus

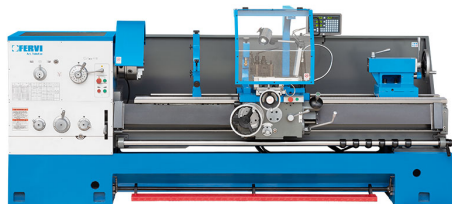

Altezza punta	250 mm
Diametro max sul banco	500 mm
Diametro max sul carro	310 mm
Diametro max sull'incavo	720 mm
Altezza utensile	32 mm
Distanza tra le punte	2000 mm
Passaggio barra	80 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-8
Conicità passaggio barra CM	7
Velocità del mandrino	(12) 36 - 1600 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,063 - 2,52 mm/giro
Avanzamenti trasversali	0,027 - 1,07 mm/giro
Filettature metriche	(22) 1 - 14 mm
Filettature in pollici	(26) 2 - 28 TPI
Conicità contropunta CM	5
Motore	400 V 50/60 Hz 7,5 kW
Pompa di refrigerazione	400 V 50/60 Hz 90 W
Dimensioni	3500 x 1400 x 1500 mm
Peso netto	3320 kg
Dimensioni imballo	3500 x 1400 x 1500h mm
Peso lordo	3320,00 kg
Codice EAN	8012667376345

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante a 3 griffe reversibili Ø 250 mm
Piastraforma a 4 griffe indipendenti Ø 320 mm
Bussola di riduzione CM 7/5
Flangia menabrida Ø 400 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
2 x Contropunta fissa CM 5
Contropunta rotante CM 5
Comparatore di filettatura
Protezione vite madre
Protezione torretta
Protezione mandrino
Paraspruzzi posteriore
Torretta a cambio rapido tipo C
Lampada a LED
Sistema di raffreddamento
Freno a pedale elettro-meccanico
Carrello contropunta a bloccaggio rapido
Ingranaggi del carro a bagno d'olio
Piedini livellanti regolabili