



CON FRIZIONE MECCANICA, VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. DOTATO DI JOYSTICK PER L'INSERIMENTO DEGLI..

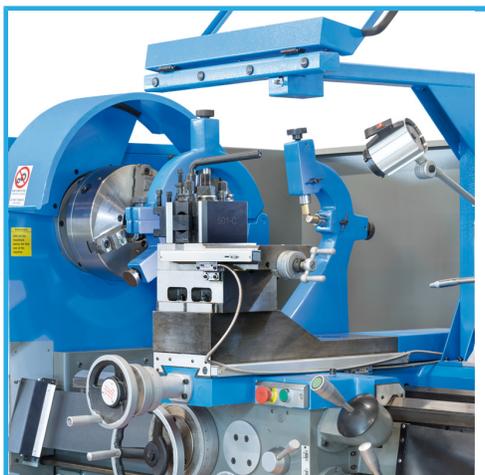

€62.810,00

**FERVI** plus

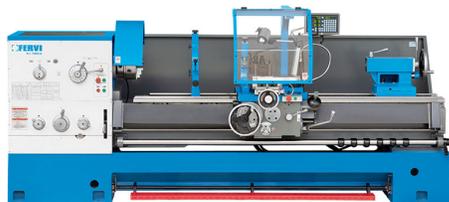

Altezza punta	385 mm
Diametro max sul banco	770 mm
Diametro max sul carro	575 mm
Diametro max sull'incavo	1050 mm
Altezza utensile	32 mm
Distanza tra le punte	1500 mm
Passaggio barra	105 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-8
Velocità del mandrino	(12) 36 - 1600 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,063 - 2,52 mm/giro
Avanzamenti trasversali	0,027 - 1,07 mm/giro
Filettature metriche	(22) 1 - 14 mm
Filettature in pollici	(26) 2 - 28 TPI
Conicità contropunta CM	5
Motore	400 V 50/60 Hz 7,5 kW
Pompa di refrigerazione	400 V 50/60 Hz 90 W
Dimensioni	3000 x 1550 x 1700 mm
Peso netto	3560 kg
Dimensioni imballo	3200 x 1840 x 2100h mm
Codice EAN	8012667376352
Peso lordo	3650,00 kg

### Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante a 3 griffe reversibili Ø 320 mm  
Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø 400 mm  
Flangia Ø 600 mm  
Lunetta mobile  
Lunetta fissa  
Contropunta rotante CM 5  
Comparatore di filettatura  
Protezione vite madre  
Protezione torretta  
Protezione mandrino  
Paraspruzzi posteriore  
Torretta a cambio rapido tipo C  
Lampada a LED  
Sistema di raffreddamento  
Freno a pedale elettro-meccanico  
Carrello contropunta a bloccaggio rapido  
Ingranaggi del carro a bagno d'olio  
Piedini livellanti regolabili