



MIT MECHANISCHEN GETRIEBE, 3-ACHSEN-ANZEIGE UND SEMI NORTON GETRIEBE. AUSGESTATTET MIT JOYSTICK ZUM EINFÜGEN SCHNELLER...

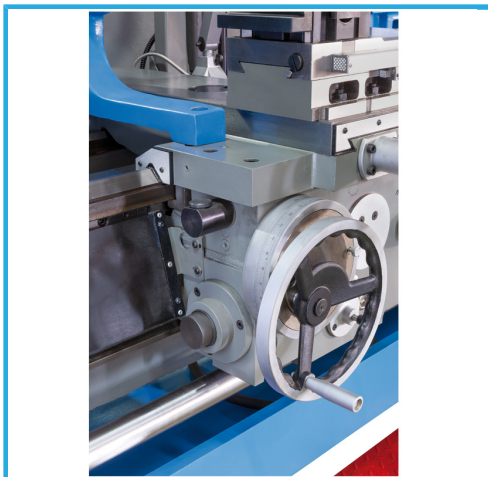

FERVIplus

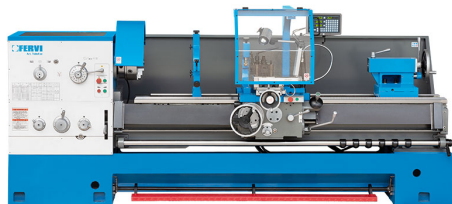

Bohrerhöhe	280 mm
max. Bankdurchmesser	560 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	360 mm
max. Durchmesser an der Nut	770 mm
Werkzeughöhe	32 mm
Abstand zwischen den Bohrern	2000 mm
Stangendurchgang	105 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-8
Spindeldrehzahl	(12) 36 - 1600 rpm
Längsvorschübe	0,063 - 2,52 mm/giro
Quervorschübe	0,027 - 1,07 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	(22) 1 - 14 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(26) 2 - 28 TPI
Reitstockkegel CM	5
Motor	400V 50/60 Hz 7,5 kW
Kältemittelpumpe	400V 50/60 Hz 90 W
Abmessungen	3500 x 1400 x 1500 mm
Nettogewicht	3580 Kg
Bruttogewicht	3555,00 kg
EAN-Code	8012667402037
Verpackungsmaße	3500 x 1400 x 1500h mm

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter Ø 320 mm mit 3 unabhängigen
 Backen Plattform Ø 400 mm mit 4
 unabhängigen
 Flansch Ø 600 mm
 Bewegliche Lünette
 Feste Lünette
 Rotierender Reitstock CM 5
 Gewindelehre
 Schraubenmutterchutz
 Revolverschutz
 Spannfutterchutz
 Hinterer Spritzschutz
 Schnellwechselrevolver Typ C
 Lampe LED
 Kühlsystem
 Turmschutz
 Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
 Wagengetriebe im Ölbad
 Verstellbare Nivellierfüße