



CON EMBRAGUE MECÁNICO Y VISUALIZADOR A 3 EJES, CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON.EQUIPADO CON JOYSTICK PARA LA INSERCIÓN DE...

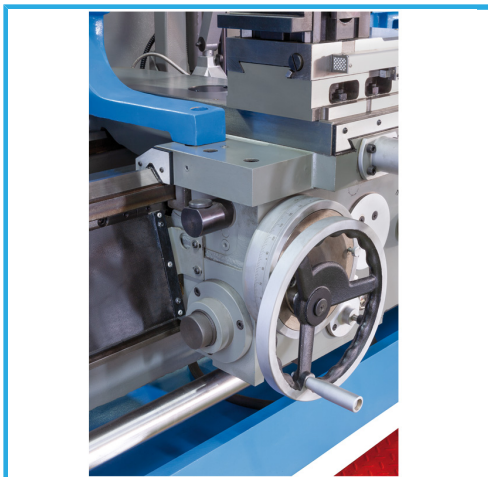

€58.100,00

FERVIplus

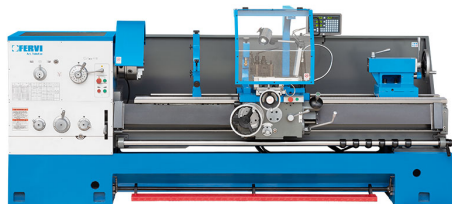

Altura de puntos	280 mm
Diámetro máx. sobre bancada	560 mm
Diámetro máx. en el carro	360 mm
Diámetro máx en el hueco	770 mm
Altura herramienta	32 mm
Distancia entre puntas	2000 mm
Paso barra	105 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-8
Velocidad del husillo	(12) 36 - 1600 rpm
Avances longitudinales	0,063 - 2,52 mm/giro
Avances transversales	0,027 - 1,07 mm/rev
Roscas métricas	(22) 1 - 14 mm
Roscas en pulgadas	(26) 2 - 28 TPI
Cono Morse contrapunto CM	5
Motor	400V 50/60 Hz 7,5 kW
Bomba de refrigeración	400V 50/60 Hz 90 W
Dimensiones	3500 x 1400 x 1500 mm
Peso neto	3580 Kg
Peso bruto	3555,00 kg
Codigo de barras	8012667402037
Dimensiones de embalaje	3500 x 1400 x 1500h mm

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3 garras reversibles Ø 320 mm
 Plato de 4 garras independientes Ø 400 mm
 Plato liso Ø 600 mm
 Luneta móvil
 Luneta fija
 Punto giratorio CM 5
 Reloj de rosca
 Protección husillo de avance
 Protección torreta
 Protección de seguridad para plato
 Protección posterior contra virutas
 Torreta de cambio rapido tipo C
 Lámpara LED
 Equipo de refrigeración
 Freno de pie electromecánico
 Carro de contrapunto de bloqueo rápido
 Engranajes de vagones en baño de aceite
 Patas niveladoras ajustables