ART. T085F10
PARALLEL-DREHMASCHINE MIT KUPPLUNG UND ANZEIGE

MIT MECHANISCHEN GETRIEBE, 3-ACHSEN-ANZEIGE UND SEMI NORTON GETRIEBE. AUSGESTATTET MIT JOYSTICK ZUM EINFÜGEN SCHNELLER...

FERVI plus

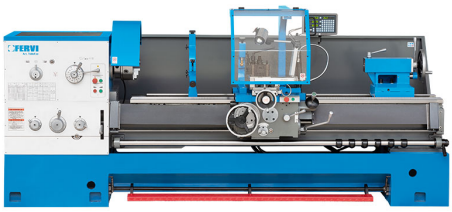

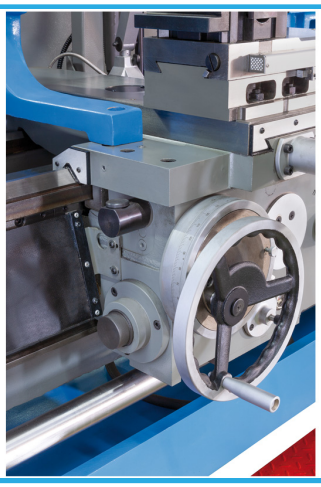

Bohrerhöhe	280 mm
max. Bankdurchmesser	560 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	360 mm
max. Durchmesser an der Nut	770 mm
Werkzeughöhe	32 mm
Abstand zwischen den Bohrern	1000 mm
Stangendurchgang	105 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-8
Spindeldrehzahl	(12) 36 - 1600 rpm
Längsvorschübe	0,063 - 2,52 mm/giro
Quervorschübe	0,027 - 1,07 mm/giro
metrische Gewinde	(22) 1 - 14 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(26) 2 - 28 TPI
Reitstockkegel CM	5
Motor	400V 50/60 Hz 7,5 kW
Kältemittelpumpe	400V 50/60 Hz 90 W
Abmessungen	2500 x 1400 x 1500 mm
Nettogewicht	2920 Kg
Bruttogewicht	3555,00 kg
EAN-Code	8012667402013
Verpackungsmaße	2500 x 1400 x 1500h mm

Inbegriffene ZubehÃ¶rteile

Selbstzentrierendes Spannfutter Ø 320 mm mit 3 unabhängigen
Backen Plattform Ø 400 mm mit 4 unabhängigen
Flansch Ø 600 mm
Bewegliche Lünette
Feste Lünette
Rotierender Reitstock CM 5
Gewindelehre
Schraubenmutterschutz
Revolverschutz
Spannfutterschutz
Hinterer Spritzschutz
Schnellwechselrevolver Typ C
Lampe LED
Kühlsystem
Turmschutz
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
Wagengetriebe im Ölbad
Verstellbare Nivellierfüße