# ART. T660
## *DREHMASCHINE*

**MIT SEMINORTONGETRIEBE, GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG DURCH UMLEGEN DES ANTRIEBRIEMENS, TEILMONTIERTE DREHMASCHINE.**

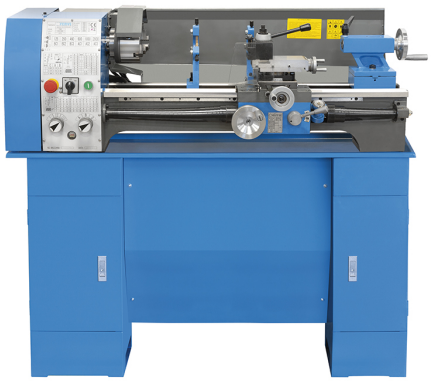

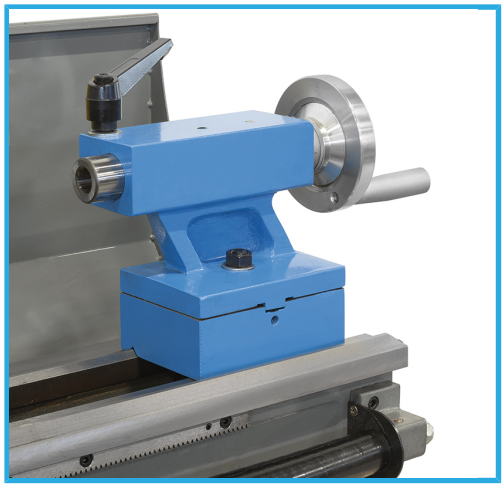

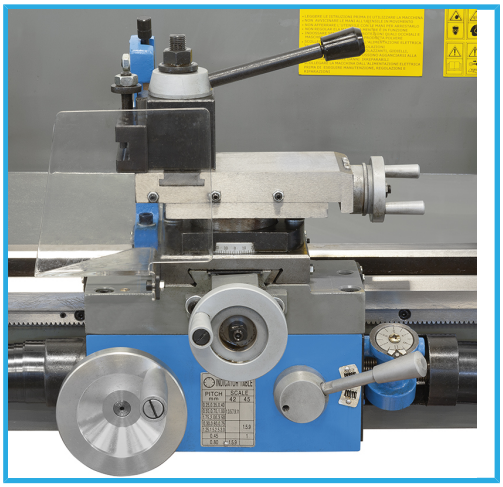

| | |
|---|---|
| **Bohrerhöhe** | 140 mm |
| **max. Bankdurchmesser** | 280 mm |
| **max. Durchmesser auf dem Wagen** | 165 mm |
| **Werkzeughöhe** | 14 mm |
| **Abstand zwischen den Bohrern** | 660 mm |
| **Stangendurchgang** | 26 mm g |
| **Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM** | 4 |
| **Spindeldrehzahl** | (6) 125 - 2000 rpm |
| **Längsvorschübe** | 0,063 - 0,35 mm/Umdrehung |
| **metrische Gewinde** | 0,25 - 3,5 mm |
| **Gewinde in Zoll/Inch** | 8 - 72 TPI |
| **Reitstockkegel CM** | 2 |
| **Motor** | 230 V 50 Hz 0,75 kW |
| **Abmessungen** | 1325 x 550 x 1230 mm |
| **Nettogewicht** | 216 kg |
| **Verpackungsmaße** | 1350 x 750 x 925 h mm |
| **Bruttogewicht** | 253,50 kg |
| **EAN-Code** | 8012667200169 |

## Inbegriffene ZubehÃ¶rteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 ø 125 mm
Spannfutter mit 4 unabhängigen Wendebacken Ø 160 mm
Flansch ø 200 mm
Flansch für 4-Backenfutter Ø 160 mm
Feste Lünette
Mobile Lünette
Fester Reitstock MK 2
Fester Reitstock MK 4
Rotierender Reitstock MK 2
Gewindelehre
Schraubenmutterschutz
Spannfutterschutz
Hinterer Spritzschutz
Schnellwechselrevolver T0AA