
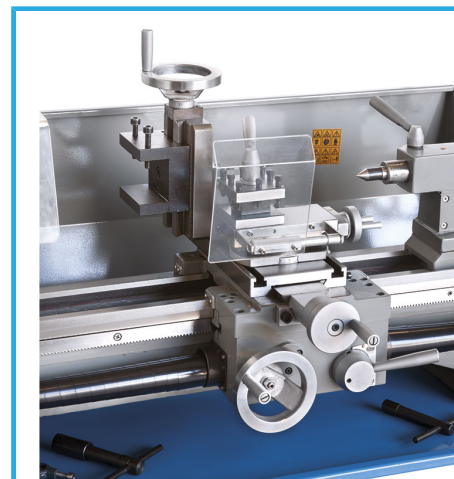
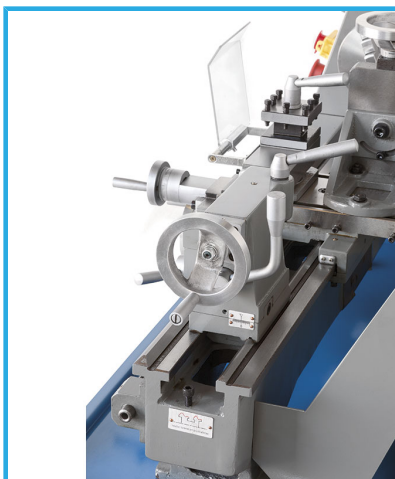


MIT FRÄSVORRICHTUNG, RIEMENGETRIEBE.

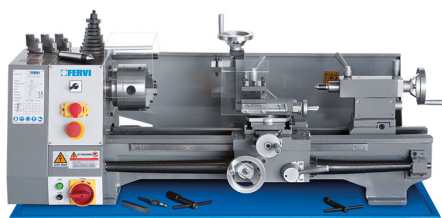

Bohrerhöhe	125 mm
max. Bankdurchmesser	250 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	150 mm
Werkzeughöhe	12 mm
Abstand zwischen den Bohrern	550 mm
Stangendurchgang	20 mm g
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	3
Reitstockkegel CM	2
Spindeldrehzahl	(6) 125 - 2000 rpm
Längsvorschübe	0,1 - 0,2 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	0,4 - 3,5 mm
Gewinde in Zoll/Inch	18 - 44 TPI
Motor	230 V 50 Hz 0,55 kW
Abmessungen	1120 x 480 x 460h mm
Nettogewicht	145 kg
Verpackungsmaße	1200x560x610 h mm
Bruttogewicht	160,00 kg
EAN-Code	8012667226329

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 125 mm
Fester Reitstock CM 2
Fester Reitstock CM 3
Schraubenmutterschutz
Revolverschütz
Spannfutterschutz
Hinterer Spritzschutzvorrichtung
Fester Werkzeugrevolver 12 mm
Reitstock-Fahrwerk mit Schnellverschluss