
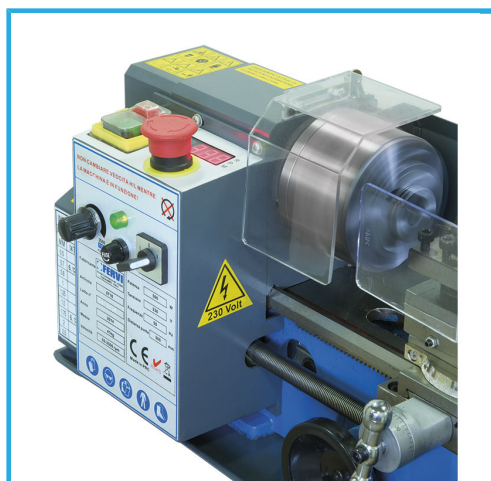


MIT AUTOMATISCHEM LÄNGSVORSCHUB UND VARIABLER GESCHWINDIGKEIT, MIT DIGITALANZEIGE.

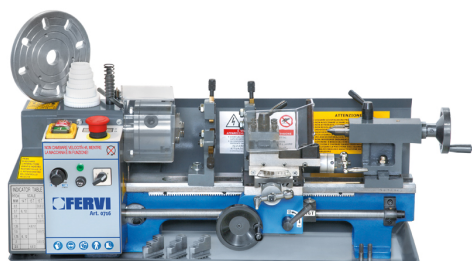

Bohrerhöhe	90 mm
max. Bankdurchmesser	170 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	110 mm
Werkzeughöhe	10 mm
Abstand zwischen den Bohrern	300 mm
Stangendurchgang	20 mm g
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	3
Spindeldrehzahl	(2) 100 - 1100 200 - 2500 rpm
metrische Gewinde	0,5 - 2,5 mm / giro
Reitstockkegel CM	2
Motor	230 V 50 60 Hz 0,5 kW
Abmessungen	730 x 290 x 280 h mm
Nettogewicht	40 kg
Verpackungsmaße	750x380x360 h mm
Bruttogewicht	43,50 kg
EAN-Code	8012667186098

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 100 mm
Flansch Ø 160 mm
Mobile Lünette
Feste Lünette
Fester Reitstock MK 2
Gewindelehre
Revolverschütz
Spannfutterschutz
Hintere Spritzschutz
Fester Werkzeugrevolver 10 mm