


MIT DREHKOPF, RIEMENANTRIEB DURCH RIEMENSCHLEIBEN MIT
VARIABLEM DREHZAHM UND GUSSTISCH.

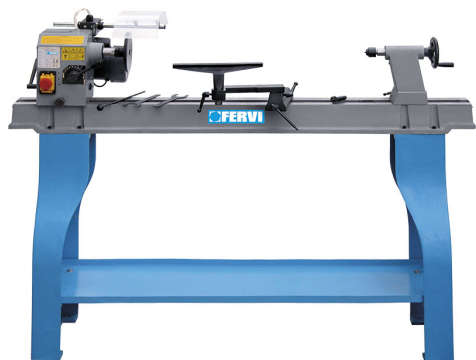

Abstand zwischen den Bohrern	1100 mm
Bohrerhöhe	185 mm
max. Drehdurchmesser	370 mm
Gewinde	1" - 8 TPI
Reitstock	CM 2
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Spindeldrehzahl	500 - 2000 rpm
Nettogewicht	120 kg
Bruttogewicht	125,00 kg
VerpackungsmaÙe	1600x380x490 h mm
EAN-Code	8012667205782

Inbegriffene Zubeh rteile

Rotierender Reitstock CM 2
Vierzackmitnehmer CM 2
Aufspannscheibe Ø 150 mm
Serviceschl ssel
Auswerfer