
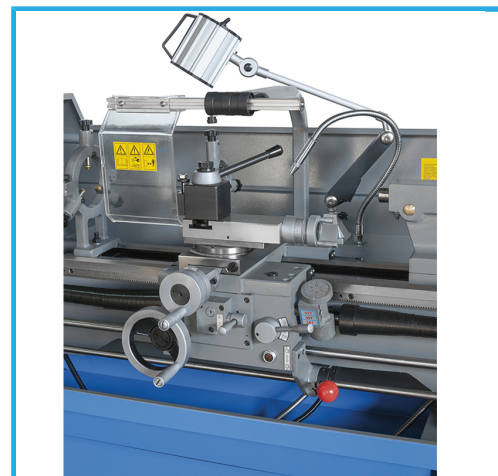


3-ACHSEN-ANZEIGE, GETRIEBEGEHÄUSE SEMI NORTON.
 DREHSTANGE MIT EINSTELLBARER FRIKTION.

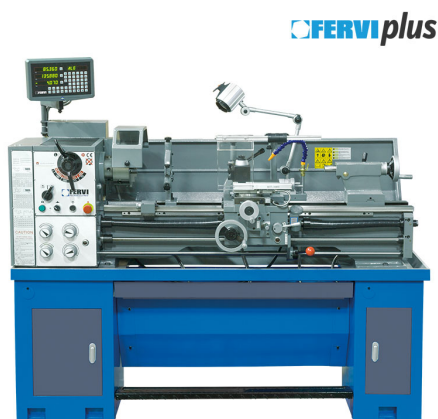

Bohrerhöhe	160 mm
max. Bankdurchmesser	320 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	198 mm
max. Durchmesser an der Nut	470 mm
Werkzeughöhe	20 mm
Abstand zwischen den Bohrern	1000 mm
Stangendurchgang	51 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-5
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	5
Spindeldrehzahl	(8) 70 - 2000 rpm
Längsvorschübe	0.052 - 1.392 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0.009 - 0.253 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	0,4 - 7 mm
Gewinde in Zoll/Inch	4 - 56 TPI
Reitstockkegel CM	3
Motor	400 V 50 Hz 1,5 kW
Abmessungen	1820 x 800 x 1320 h mm
Nettogewicht	630 kg
Verpackungsmaße	1930 x 760 x 1600 h mm
Bruttogewicht	630,00 kg
EAN-Code	8012667276355

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 200 mm
 Spannfutter mit 4 unabhängigen Wendebacken
 Ø 200 mm
 Reduzierhülse CM 6/4
 Flansch Ø 320 mm
 Mobile Lünette
 Feste Lünette
 Fester Reitstock CM 3
 Fester Reitstock CM 4
 Rotierender Reitstock CM 3
 Fußbremse
 Gewindelehre
 Schraubenmutterschutz
 Revolverschutz
 Spannfutterschutz Hinterer
 Spritzschutz
 Schnellwechselrevolver T0AE
 Lampe
 Kühlsystem
 Kupplung an der Drehstange
 Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
 Wagengetriebe im Ölbad