


HOHER WIRKUNGSGRAD DURCH OBERES SEGMENTIERTES MESSER,
STABILE UND SICHERE UNTERKONSTRUKTION.

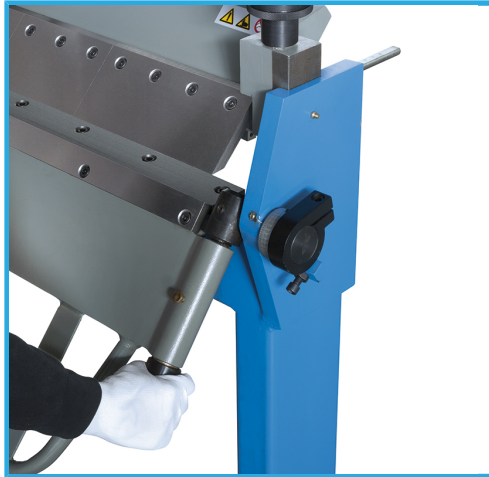

max. Nutzen	1020 mm
max. Biegedicke auf Eisenblechen	2 mm
max. Biegewinkel	135°
Nettogewicht	334 kg
Verpackungsmaße	1420x560x1270 h mm
Bruttogewicht	334,00 kg
EAN-Code	8012667315603