



FÜR FLIESEN, BETON UND STARKE BAUSTOFFE, BEIM NASSBOHREN  
ABWECHSELNDE DREHUNG IM UND GEGEN DEN UHRZEIGERSINN,  
RUNDER...

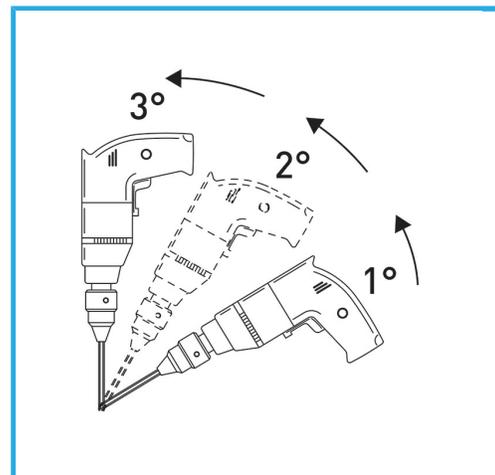

<b>Maße</b>	Ø 5 mm - 6 mm - 8 mm - 10 mm
<b>Schaft</b>	Ø 6 mm
<b>Gesamtlänge</b>	65 mm
<b>Diamanthöhe</b>	5 mm
<b>Stift</b>	60/80
<b>Verpackungsmaße</b>	70 x 140 x 70 h mm
<b>Bruttogewicht</b>	0,09 kg
<b>EAN-Code</b>	8012667356019

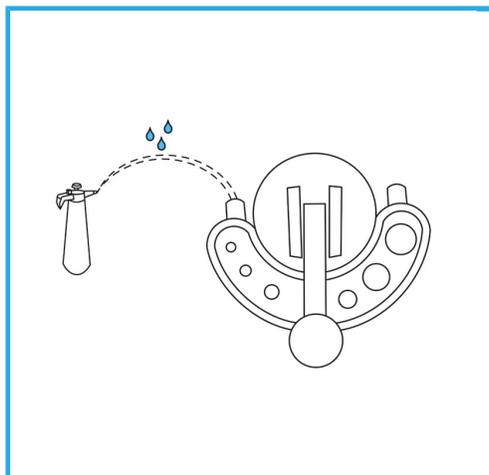

Aufhängbar



4 Pcs