


AUS POLYPROPYLEN, MIT VERSTÄRKTEM POLYURETHANSCHLAUCH UND WAGEN ZUR GLEICHMÄßIGEN VERTEILUNG DES SCHLAUCHES AUF...



max. Druck	17 bar / 250 psi
Rohrlänge	30 + 2 m
Außengewinde	3/8" BSPT
Rohrdurchmesser	Ø 13,5 x 9,5 mm
Betriebstemperatur	0 - 45° C
Nettogewicht	9,5 kg
EAN-Code	8012667376574
Bruttogewicht	10,27 kg
Verpackungsmaße	515x275x470 h mm

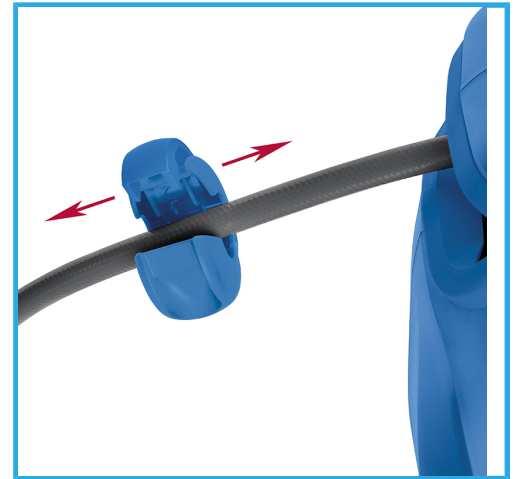

Box



Polyprop.