


AUS POLYPROPYLEN, MIT VERSTÄRKTEM POLYURETHANSCHLAUCH UND WAGEN ZUR GLEICHMÄßIGEN VERTEILUNG DES SCHLAUCHES AUF...



max. Druck	17 bar / 250 psi
Rohrlänge	15 + 1 m
Außengewinde	3/8" BSPT
Rohrdurchmesser	ø 13.5 x 9.5 mm
Betriebstemperatur	0 - 45° C
Nettogewicht	4,5 kg
Bruttogewicht	4,69 kg
Verpackungsmaße	390x190x340 h mm
EAN-Code	8012667376567

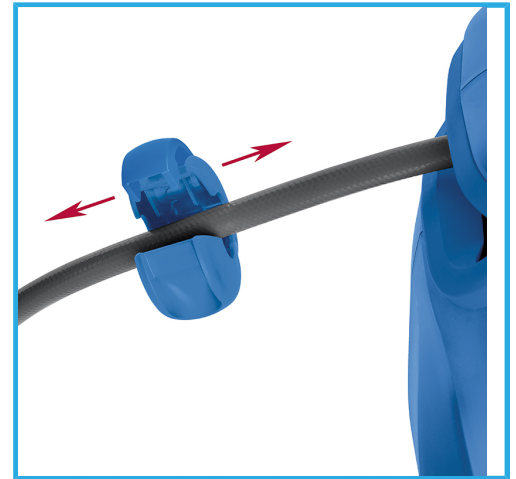

Box



Polyprop.