


PARA TORNEADO Y RECTIFICADO DE TUBOS Y CUERPOS HUECOS.



€321,00

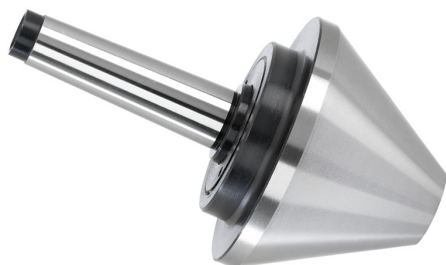

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Cono mordazas           | 4                 |
| Ø                       | 60° - 40 - 160 mm |
| Longitud                | 230 mm            |
| Máx. r.p.m.             | 1600 g/min        |
| Capacidad máx.          | 350 kg            |
| Peso bruto              | 10,48 kg          |
| Dimensiones de embalaje | 350xx325x270 h mm |
| Codigo de barras        | 8012667262686     |



Caja



Templado



Acero



Rectificado