


PARA TORNEADO Y RECTIFICADO DE TUBOS Y CUERPOS HUECOS.



€450,00

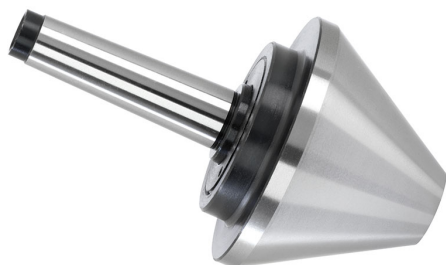

Cono mordazas	5
Ø	60° - 66 - 200 mm
Longitud	290 mm
Máx. r.p.m.	1500 g/min
Capacidad máx.	350 kg
Peso bruto	20,71 kg
Dimensiones de embalaje	360x310x270 h mm
Codigo de barras	8012667262693



Caja



Templado



Acero



Rectificado