


75 T, AUS STAHL, MIT MOBILEM SCHIEBEKOLBEN, MIT MANUELLE GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG IN ZWEI STUFEN UND DRUCKGESTEUERTEM...

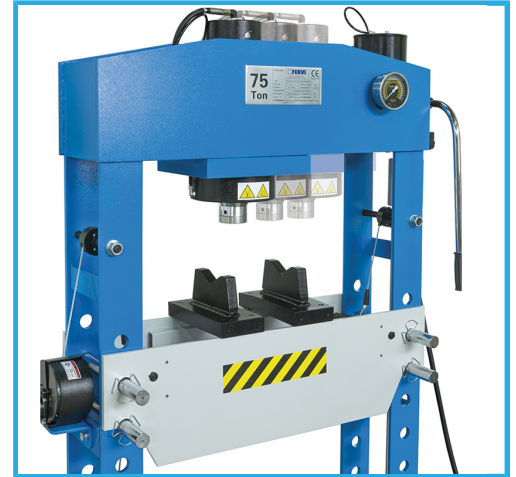

Tragfähigkeit	75000 kg
Arbeitsbereich	800 x 279 x 850 h mm
Zylinder-ø	125 mm
Kolben-ø	78 mm
Kolbenhub	250 mm
Betriebsdruck	0,75 - 0,85 MPa
Abmessungen	1140 x 800 x 1896 h mm
Nettogewicht	460 kg
Bruttogewicht	471,00 kg
Verpackungsmaße	1100x340x2090 h mm
EAN-Code	8012667282943